


Дизельный Двигатель с электронным управлением Евро III

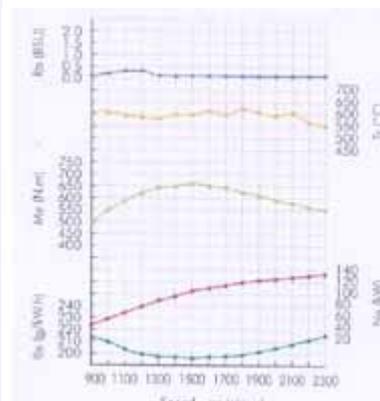

Дизельный Двигатель с Электронным управлением серии SC5DK

СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель	Единицы	Евро	
		SC5DK180Q3	SC5DK200Q3
Тип		Прямой впрыск, Однорядный, 6 цилиндров, 4-тактный	
Аспирация		Турбонагнетатель и охладитель	
Диаметр цилиндра×Поршень	мм×мм	114×130	
Общий объем цилиндра	Л	5.3	
Степень сжатия		17.3:1	
Номинальная мощность/номинальная скорость	кВ/о/мин	132/2200	147/2200
Средне эффективное давление @ оцененное состояние	г/кВ.ч	218 225	
Мин средне эффективное давление @ Полная загрузка	г/кВ.ч	200	

Мин средне эффективное давление	г/кВ.ч	195-198	
Макс крутящий момент/ Скорость	Н.м/о/мин	660/1400~1600	735/1400~1600
Шум	дБ(А)	98	
Ремонтный интервал	км	400000	
Холодный запуск		(Без помощи)Плавный старт в пределах 15с при -15 (Без помощи)Плавный старт в пределах 15с при-40	
Акселерация		(Без нагрузки)700~2200о/мин.t 5s	
Топливная система		Denso НРО CR Система	
Общие габариты	мм	925Д×900Ш ×794В	
Вес	кг	500	