


Дизельный Двигатель с электронным управлением Евро III

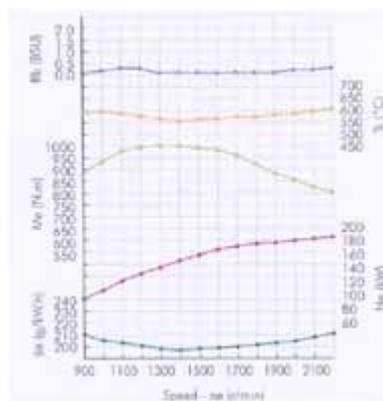

Дизельный Двигатель с Электронным управлением серии SC8DK

СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель	Единицы	Евро			
		SC8DK230Q 3	SC8DK250Q3	SC8DK260Q 3	SC8DK280Q3
Тип		Прямой впрыск, Однорядный, 6 цилиндров, 4-тактный			
Аспирация		Турбонагнетатель и охладитель			
Диаметр цилиндра×Поршень	мм×мм	114×135			
Общий объем цилиндра	Л	8.3			
Степень сжатия		18:1			
Номинальная мощность/номинальная скорость	кВ/о/мин	170/2200	184/2200	192/2200	206/2200
Средне эффективное	г/кВ.ч	200		215	

давление @ оцененное состояние					
Мин средне эффективное давление @ Полная загрузка	г/кВ.ч	200			
Мин средне эффективное давление	г/кВ.ч	196			
Макс крутящий момент/ Скорость	Н.м/о/ми н	920/1400	998/1400	1100/1400	1112/1400
Шум	дБ(А)	98			
Ремонтный интервал	км	400000			
Холодный запуск		(Без помощи)Плавный старт в пределах 15с при -15 ((Без помощи)Плавный старт в пределах 15с при-40			
Акселерация		(Без нагрузки)700~2200о/мин.t 5s			
Топливная система		Denso HPO CR Ситсема			
Общие габариты	мм	1363Д×890Ш ×982В			
Вес	кг	700			