


СПГ Двигатели для Грузовиков Евро II

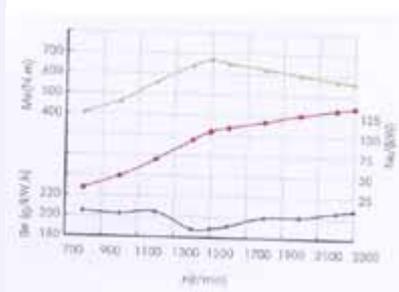

СПГ Двигатель SC5DT

Спецификации Двигателя

Модель	Единицы	Евро		Евро	
		SC5DT160Q 3	SC5DT180 Q3	4СТ160	4СТ180
Тип		4 цилиндра, 4-тактный, водяное охлаждение			
Аспирация		Турбонагнетатель и охладитель			
Диаметр цилиндра×Поршень	мм×мм	114×130			
Общий объем цилиндра	Л	5.3			
Степень сжатия		11:1			
Номинальная мощность/номинальная скорость	кВ/о/мин	118/2300	132/2300	118/2300	132/2300
Средне эффективное давление@ оцененное состояние	кПа	1130			
Макс термозффективность	%	37			
Уровень потребления	г/кВ.ч	0.25			

масла					
Макс крутящий момент/ Скорость	Н.м/о/ми н	580/1500	650/1400 1600	580/1500	650/1400 1600
Шум	дБ(А)	97			
Ремонтный интервал	км	400000			
Общие габариты	мм	900Д×925Ш ×794В			
Вес	кг	500			