


СПГ Двигатели для Грузовиков Евро II

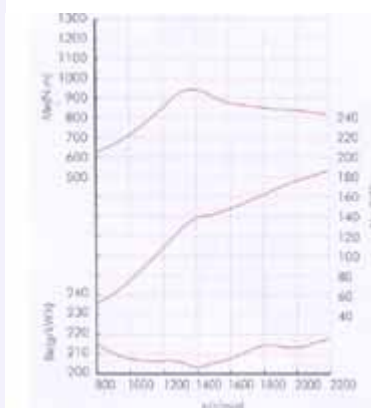

СПГ Двигатель SC8DT

Спецификации Двигателя

Модель	Единицы	Евро			Евро		
		SC8DT2 30Q3	SC8D T2503	SC9DT 280Q3	T6114 ZLQ4B	T6114 ZLQ3B	6CTL 280-2
Тип		6 цилиндра, 4-тактный, водяное охлаждение					
Аспирация		Турбонагнетатель и охладитель					
Диаметр цилиндра×Поршень	мм×мм	114×135		114×144	114×135		114×144
Общий объем цилиндра	л	8.3		9	8.3		9
Степень сжатия		11:1					
Номинальная мощность/номинальная скорость	кВ/о/мин	172/2200	184/2200	206/2200	172/2200	184/2200	206/2200
Средне эффективное давление@ оцененное состояние	кПа	1134	1213	1359	1134	1213	1359

Макс термоэффективность	%	37					
Уровень потребления масла	г/кВ.ч	0.25					
Макс крутящий момент/ Скорость	Н.м/о/мин	920/1300 -1400	832/1300 -1400	1110/1300 -1400	830/1300 -1400	920/1300 -1400	1110/1300 -1400
Шум	дБ(А)	96					
Ремонтный интервал	км	400000					
Общие габариты	мм	1363(L)×1081(A) ×720(H)					
Вес	кг	640					