


Дизельный двигатель для грузовиков

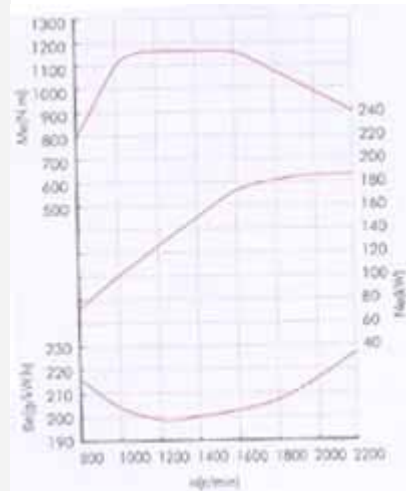

Дизельный Двигатель для Грузовиков 6С

Дизельный Двигатель для Грузовиков 6С

Данный двигатель специально разработан на базе Двигателя D6114В, в соответствии с требованиями применения для грузовиков.

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Большой низкий крутящий момент и широкий диапазон максимального крутящего момента от 1000rpm до 1800rpm.

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА

Оптимизация исполнения позволяет грузовикам оперировать при низком потреблении топлива во всем диапазоне скоростей

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА

Интегрированный дизайн, компактный, простой в установке.

НИЗКИЙ ВЫБРОС ВЫХЛОННЫХ ГАЗОВ

Версия Двигателей Евро прошла национальную сертификацию Euro .
Крупно серийное производство версии Euro запущено в 2005 .

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 6С

Модель	Единица	Евро			
		6C230	6C240	6C260	6C280
Тип		Турбонагнетатель и охладитель			
Диаметр цилиндра×Поршень	мм×мм	114×135			
Общий объем цилиндра	Л	8.3			
Скорость/мощность@оцененное состояние	Кв/о/мин	170/2200	177/2200	192/2200	206/2200
Уровень потребления топлива @оцененное состояние	г/кВ.ч	≤225			
Дым @ оцененное состояние	FSN	≤1.0			
Макс крутящий момент /скорость	Н.м\л\о/мин	830/1200 ~ 1600	922/1200 ~ 1600	1000/1200 ~ 1600	1112/1200 ~ 1600
Резервный крутящий момент	%	25	25	20	25
Потребление топлива @макс крутящий момент	г/кВ.ч	≤199		≤198	
Дым@ макс крутящий момент	FSN	≤0.5			
Соотношение потребления масла \ топлива	%	≤0.3			
Шум	дБ(А)	≤98			
Общие габариты	мм	1363В ×925Ш ×794Д			
Вес	кг	640			